


Установка для автоматической перемотки на катушку с контролем изоляции Orbita MP400SP

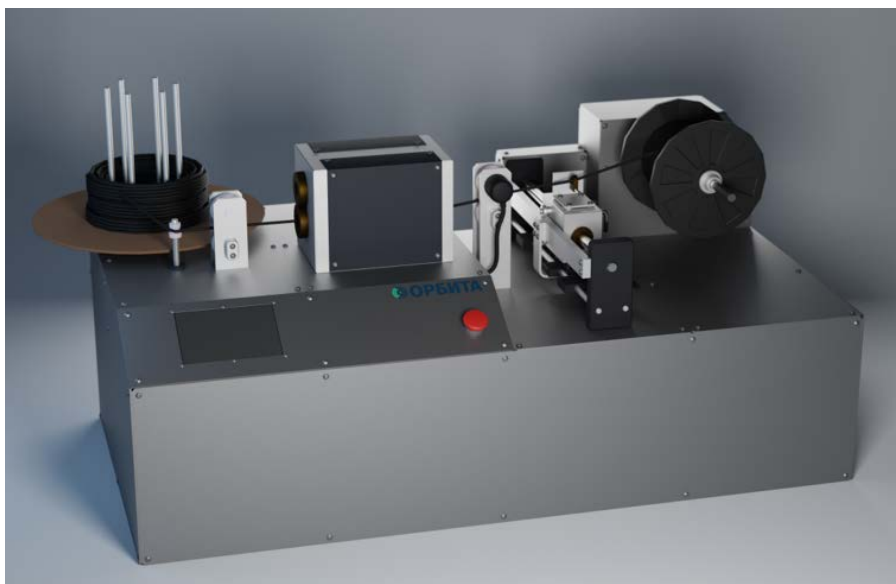

Установка настольного типа Orbita MP400SP предназначена для перемотки проводов и кабелей с бухты или складской катушки на катушку перед передачей материалов в производство. Одновременно с перемоткой осуществляется измерение длины материала и проверка изоляции на пробой. Программируемый логический контроллер с сенсорной панелью позволяет вводить программы перемотки с последующим сохранением их в энергонезависимой памяти машины.

Особенности

- Возможность задания требуемой длины провода
- Возможность регулировки скорости вращения
- Наличие обратного хода
- Возможность остановки по заданной длине
- Синхронный раскладчик проводов (обеспечение равномерной намотки проводов с заданным шагом)

Технические характеристики:

- Максимальный диаметр отдающей бухты - 400мм
- Максимальная высота отдающей бухты - 300мм
- Максимальный диаметр принимающей катушки - 310мм
- Максимальная высота принимающей катушки - 310мм
- Сечение перематываемых проводов - 0,04 – 6,0 мм²
- Перематываемые материалы: кабель, провод, проволока, трубка;
- Максимальная масса бухты провода - 25 кг
- Габаритные размеры - 1500x610x600 мм
- Масса - 110кг